

Switchmatic



Електронне реле тиску. Патент COELBO.

SWITCHMATIC - електронне реле тиску з інтегрованим цифровим дисплеєм. Дозволяє управління 1-фазними насосами до 2 кВт (16А). Реле має перевагу, тому що дозволяє встановлювати користувачу тиск вмикання та вимикання насоса. Має простий та інтуїтивний інтерфейс.

Цей прилад має захист насосів від перевантаження, сухого ходу та частих вмикань (пошкодження мембрани гідроаккумулятора).



SWITCHMATIC 1
SWITCHMATIC 2


T-KIT SWITCHMATIC 1/2



ОСОБЛИВОСТІ

- ART - функція автоматичного запуску насосу при відновленні подачі води
- Режим енергозбереження - вимикання дисплея
- Вбудований датчик тиску
- Цифровий манометр
- LED дисплей
- Захист сухому ходу:
 - SWITCHMATIC 1 - за мінімальним тиском (задавати в налаштуваннях реле)
 - SWITCHMATIC 2 - амперметричний захист по току
- Захист від перевантаження - тільки SWITCHMATIC 2
- Захист від частих вмикань
- Кнопка ручного пуску
- Модель TKIT Switchmatic 1 та 2 має інтегрований штуцер, який замінює собою в системі традиційний штуцер з електромеханічним реле та манометром. Має вбудований зворотній клапан.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

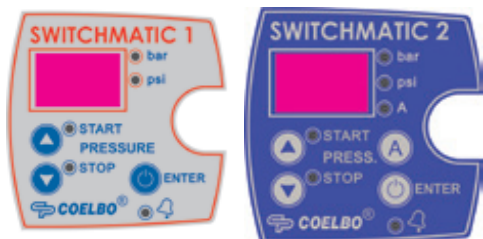

Цифровий дисплей:

- Під час роботи: робочий тиск
- Set режим: тиск старт - стоп

Bar-psi індикація (зелений):

- Під час роботи: яскравий бар чи psi
- Під час роботи насоса: мигає bar чи psi.

Старт-Стоп індикація (зелений):

- Яскравий: тиск вмикання чи вимикання
- Мигає: встановлення тиску вмик.-вимик.
- Кнопки ▼▲: збільшення/зменшення параметрів

ENTER кнопка:

- Ручний пуск - стоп
- Підтвердження параметра

Помилка (червоний) (🔔): сухий хід чи часті пуски

Тільки для SWITCHMATIC 2

- "A" індикація (жовтий):

- Яскравий - вказує ток споживання
- Мигає: встановлення макс. току насосу

Помилка (червоний) (🔔): сухий хід, перевантаження, часті пуски

"A" кнопка: встановлення та індикація току

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	SWITCHMATIC 1/2
Напруга	~1 x 110-230 В
Частота	50/60 Гц
Макс.ток	16 А
Потужність насосів	2,2 кВт
Тиск пуску	0,5 ÷ 7 бар
Тиск вимикання	1 ÷ 8 бар
Діференційний тиск	7,5 бар
Мин. діференційний тиск	0,5 ÷ 1,5 бар
Налаштування з заводу	3 (старт) / 4 (стоп) бар
Ступінь захисту	IP55
Температура води	40 °C
Температура середовища	50 °C
Вага (нетто)	0,4 кг
Під'єднання	G1/4" F / NPT1/4" F

РОЗМІРИ

