


ШАФА КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ PRESSTO (АПГ)

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА ФУНКЦІОНАЛ

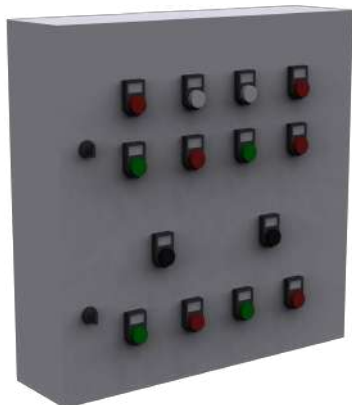

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

- Кіл-ть насосів: 2 чи 2 + жокей
- Потужність: від 2.2 кВт до 110 кВт
- Живлення: 400В
- Тип пуску: DOL чи зірка-трикутник
- Тип сигналу: зовнішній "Пожежа"
- Виходи: диспетчеризація

ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Керування та захист насосів індивідуального монтажу чи насосів в складі станції пожежогасіння

ФУНКЦІОНАЛ ШАФИ:

- Автоматична підтримка сталого тиску за сигналом "Пожежа" чи "Низкий тиск"
- Керування насосами в режимі РОБОЧИЙ-РЕЗЕРВНИЙ (чи ЖОКЕЙ)
- Захист насосів від сухого ходу (за реле сухого ходу) - ОПЦІЯ
- Захист насосів від перевантаження та короткого замикання
- Захист від перекосу фаз
- Резервування насосів на випадок виходу будь-якого насоса з ладу
- Ручний та Автоматичний режими

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ШАФИ (ВхШхГ)

- Шафи до 22 кВт: 600х600х250 мм
- Шафи від 22 кВт: 800х800х350 мм